




grue à montage rapide G.M.R.

Potain

111 A

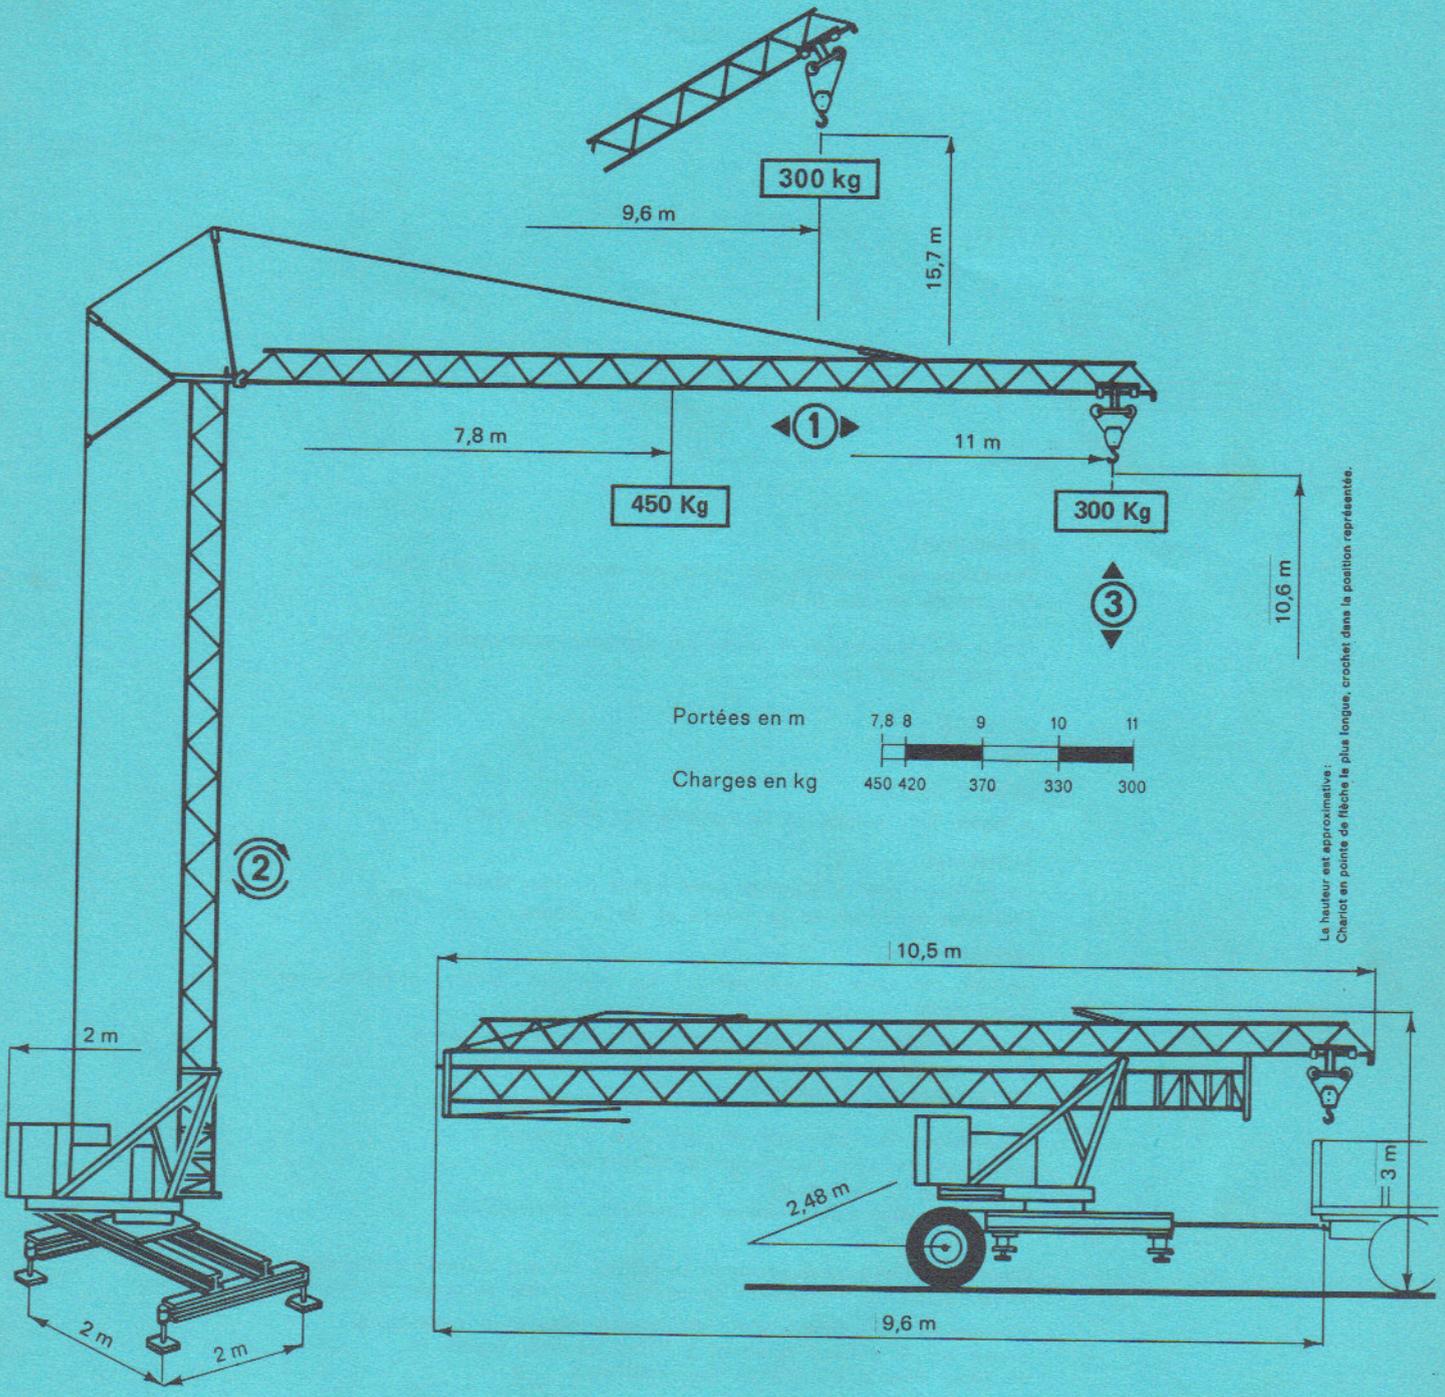

Moteur	Mouvements	Vitesses
Thermique W110 ter- 5ch	①	30m/mn
	②	1 tr/mn
	③	25 m/mn


Poids de la grue sans lest : 2990 kg



GMR

111 A

grue à montage rapide

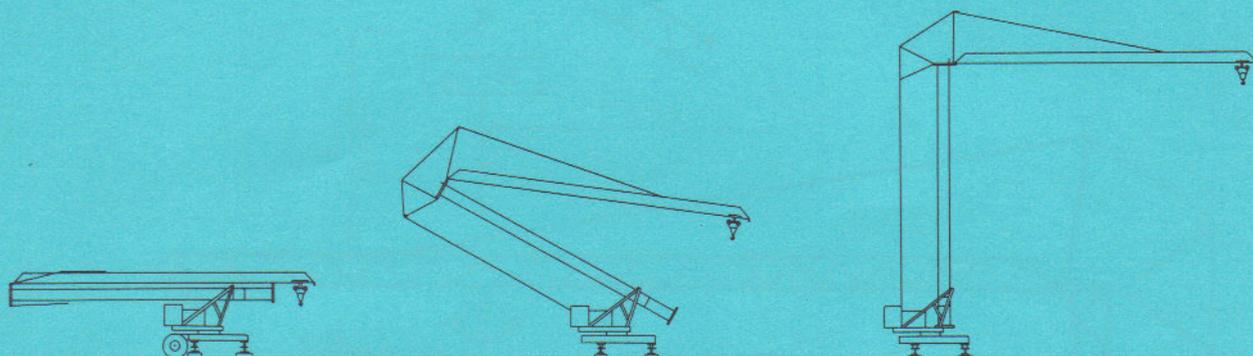

TRANSPORT

Possibilité de transport sur route, en remorque derrière camion.
Grue lestée ou non lestée.

Timon de remorquage à plusieurs positions permettant l'utilisation de tout type de camion.

LESTAGE

Par caissons.

MISE A POSTE

A poste fixe, calage de la machine par vérins à vis.

MONTAGE

Le montage peut s'effectuer grue lestée ou non lestée.
Relevage simultané de la mât et de la flèche.

MOUVEMENTS

Moteur thermique unique servant au relevage, levage, orientation et distribution.

Levage-relevage : réducteur accouplé directement au moteur.

1 seul tambour, le mouflage de levage servant aussi au relevage de la machine.

Orientation : le réducteur est accouplé au moteur par l'intermédiaire d'une courroie trapézoïdale.
A la sortie du réducteur, un pignon attaque directement la couronne d'orientation.

Distribution : réducteur accouplé au moteur par une courroie trapézoïdale.
Transmission du mouvement au chariot par câble et poulie de friction.

Commande : commande des mouvements depuis la plate-forme située sur le châssis tournant à l'aide de trois leviers en prise directe sur chacun des réducteurs.



Potain

B.P. 173 - F 69130 ECULLY - Route de Charbonnières
Tél. (78) 33.81.81 + - Télex 330179

AGENCES :

Paris - Lyon - Marseille - Rennes - Strasbourg - Toulouse - Nancy

EXPORT : 89, Avenue du Président Roosevelt

F 94150 CHEVILLY-LARUE - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001

