
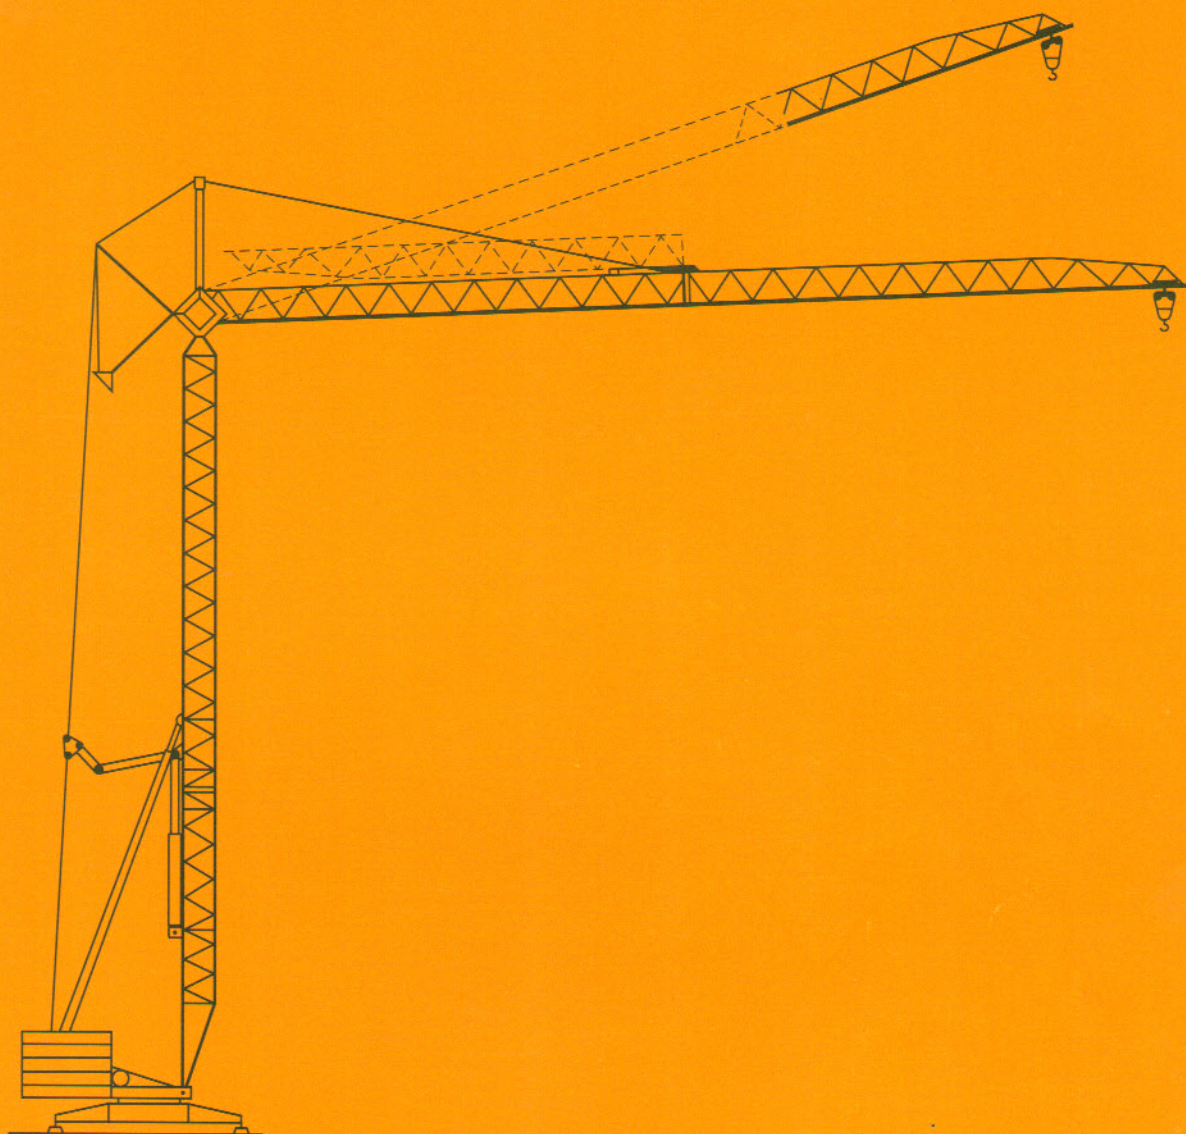


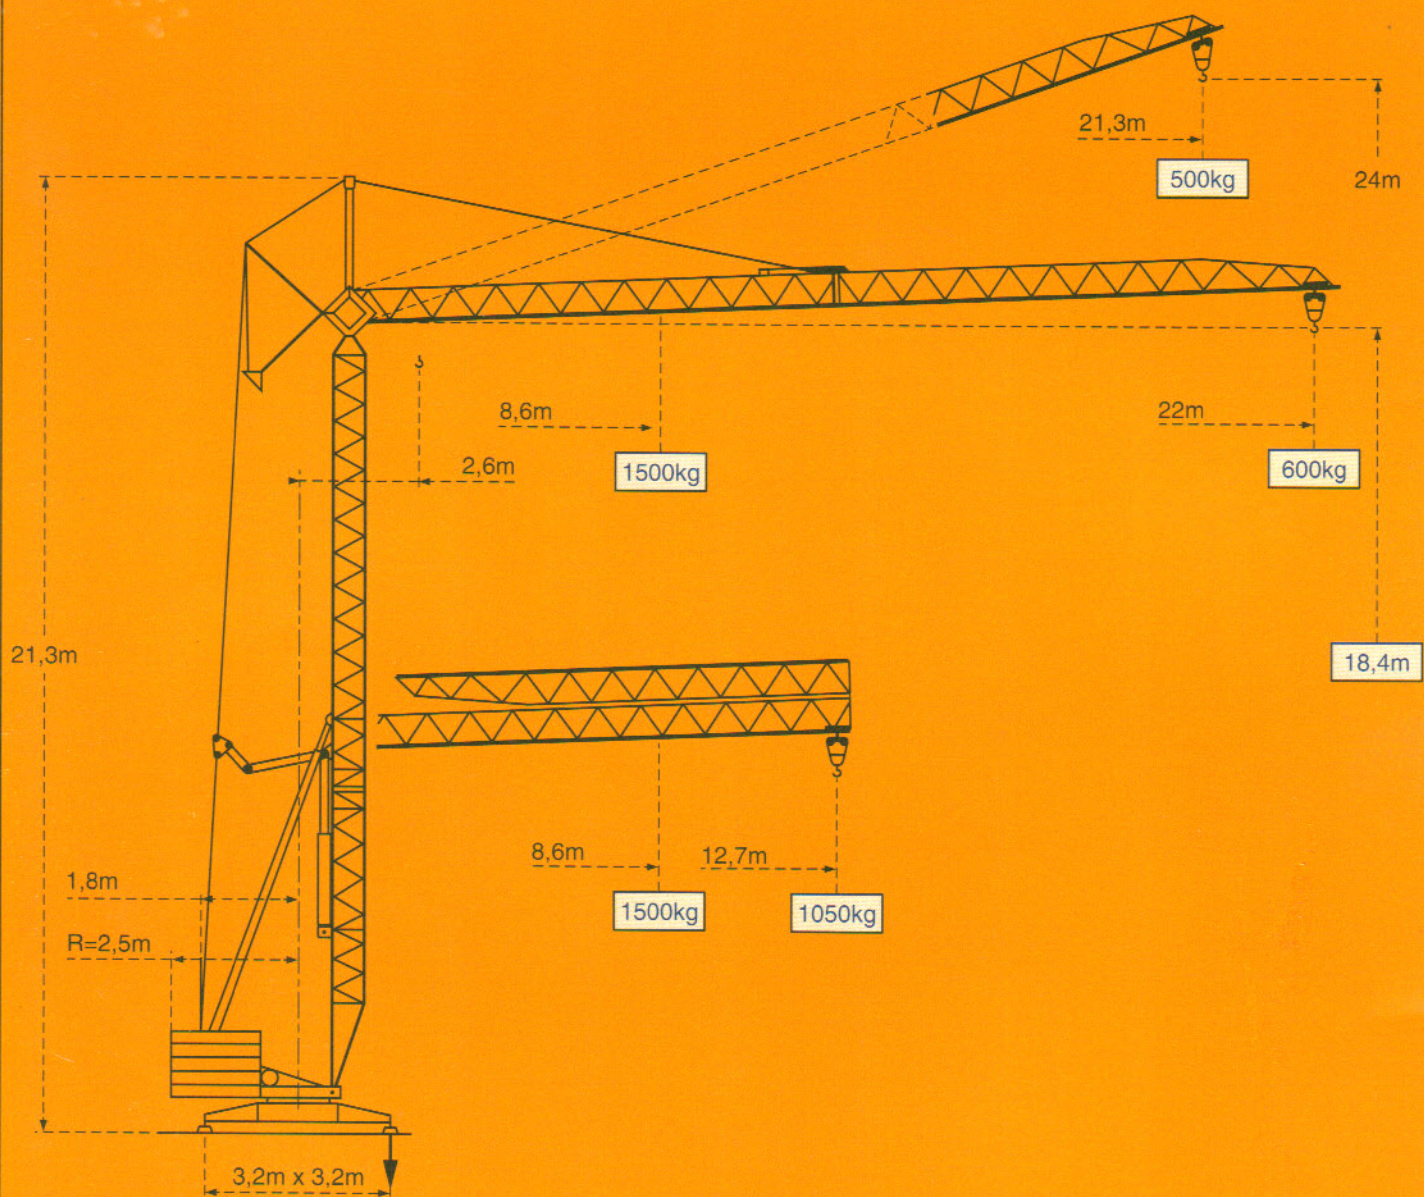

GMH 720

POTAIN 
FERGRU

**POTAIN**  **FERGRU****GMH 720****Cotes****Abmessungen****Dimensions****Dimensiones****Dimensioni****F1 = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones Reazioni**

F1	● 8,9 t	■
	6,5 t	

- En service
- Hors service

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

- In service
- Out of service

- En servicio
- Fuera de servicio

- In servizio
- Fuori servizio

 A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

 Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

 Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.

 A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.



Courbes de charges Lastkurven Load diagrams
Curvas de cargas Curva di carico




Flèche Ausleger Jib Flecha Braccio


	8,6	9	10	11	12	12,7	13	14	16	18	20	22	m
22 m	1500	1470	1320	1200	1100	1050	1000	945	825	735	660	600	Kg

Flèche relevée Ausleger in Steilstellung Luffing jib
Flecha izada Braccio impennato

◀ ■ ▶
Chariot distributeur
Verfahrbare Laufkatze
Traversing trolley
Carro distribuidor
Carrellino distributore

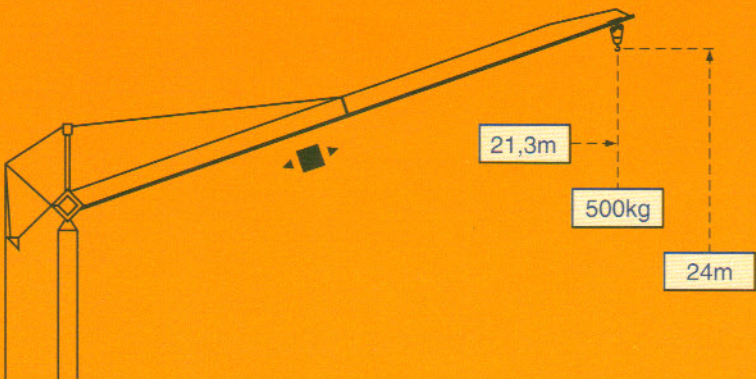

Montage Montage Erection Montaje Montaggio

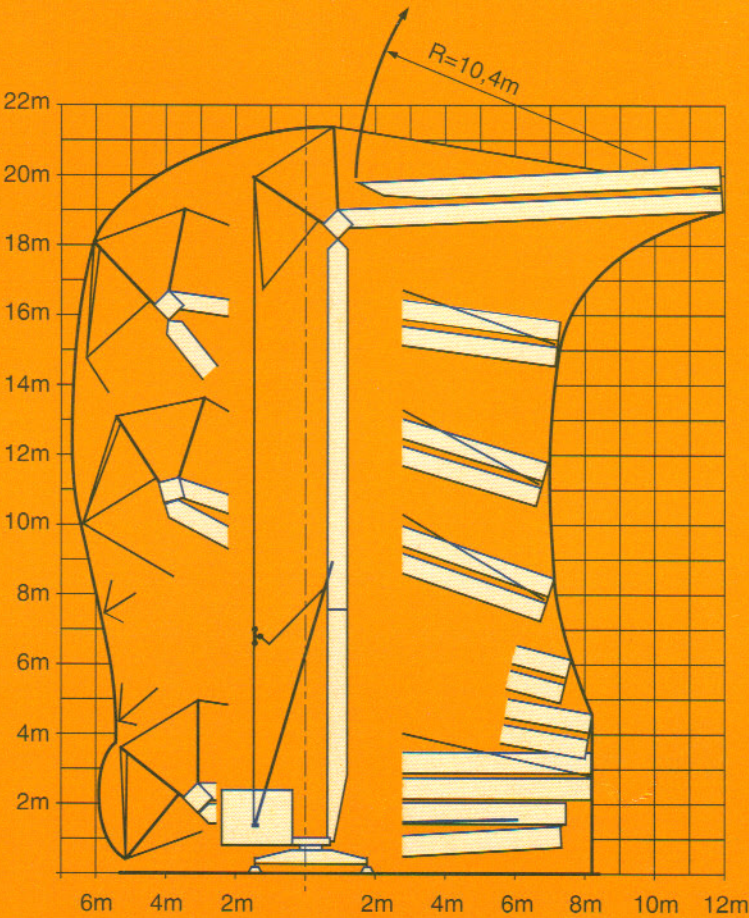





Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos Meccanismi

				m/min	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento		2V		20	1500	5	3,6
				40	750	6	4,4
		3V		5	1500	1,5	1,1
				20	1500	5	3,6
				40	750	6	4,4
Distribution - Katzfahren - Trolleying Distribución - Distribuzione				30		1,5	1,1
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione				1 tr/min U/min-rpm		1,5	1,1
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica						380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria						10 kVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno						*	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Transport Transport Transport Transporte Trasporto

DS65/S65 NF
DS60/S105
DS125/S105
DS51/S70 •

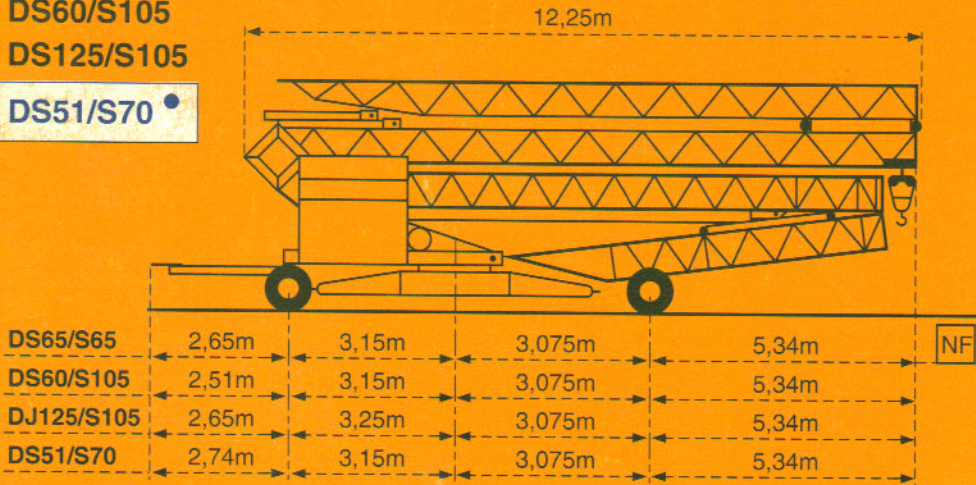

• Chantier
Baustelle
Site
Obra
Cantiere

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel
In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - Conforme con la direttiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico
Conforme con la direttiva CEE 84/534 sul livello acustico.

NF E 52081 - 82
DIN 15018.H1 B3

POTAIN

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GMH 720

Ref. 1990 - 43 - LAY 4